




Bruksanvisning for Kamstrup OMNIPower strømmålere

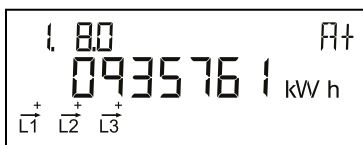


Summert strømforbruk A+
Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

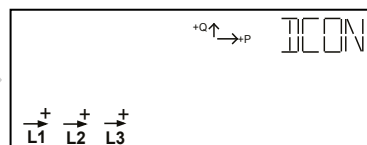


Manuell frakobling
Se "Bruksanvisning for bryter-funksjon i måleren".

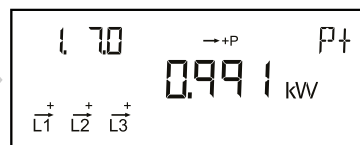


Aktiv effekt
Nåværende forbruk i kW.

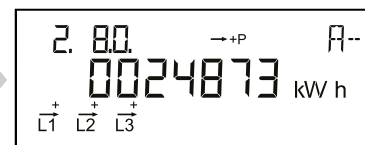


Summert strømproduksjon A-
Strøm levert til nettet.
Målt i kWh.

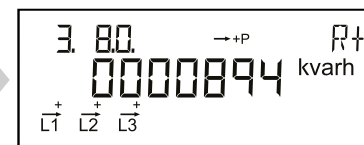



Reaktiv energi R+
Målt i kvarh.

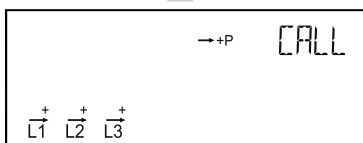


Kun for nettselskapet

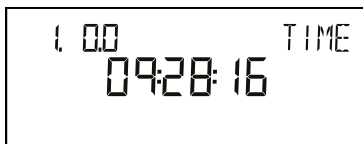


Dato og tid
Skifter mellom dato og tid.

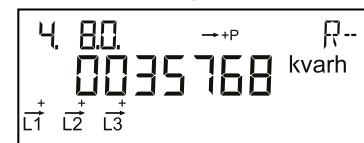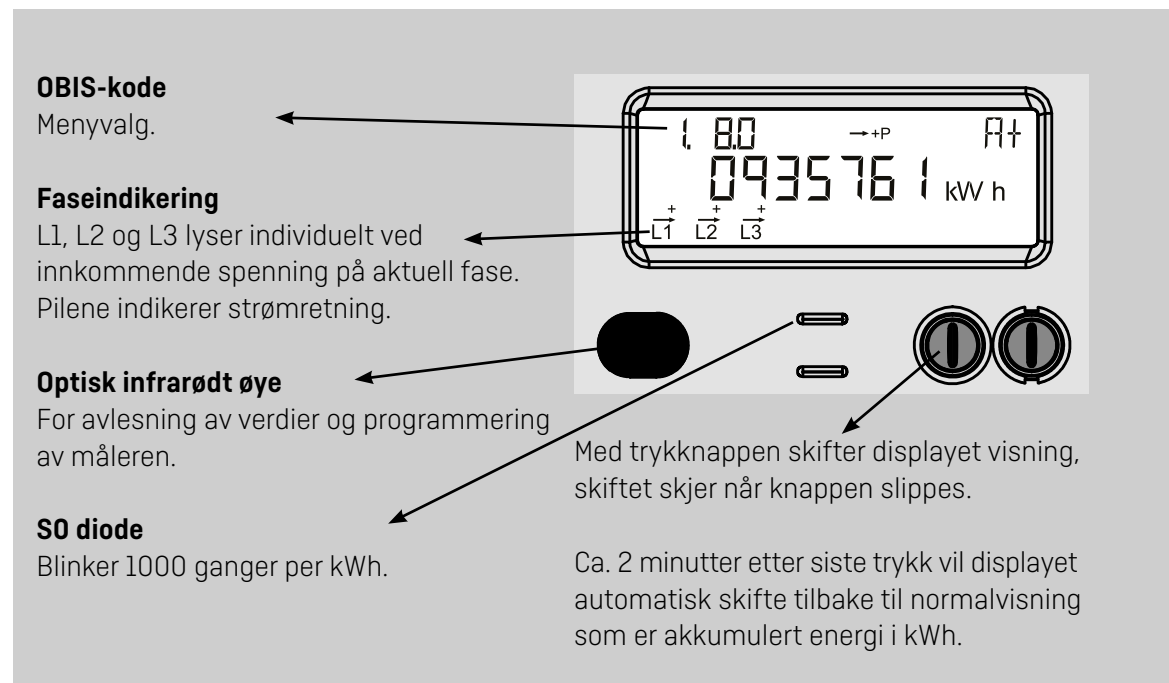


Reaktiv energi R-
Målt i kvarh.

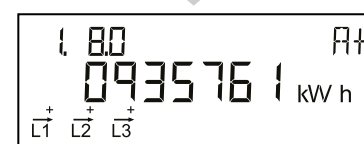


Summert strømforbruk A+
Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

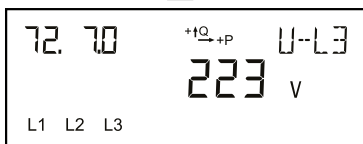


Aktuell spenningsfase L3

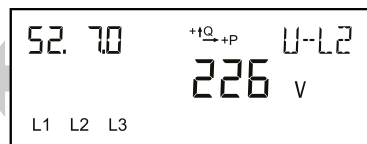


Aktuell spenningsfase L2

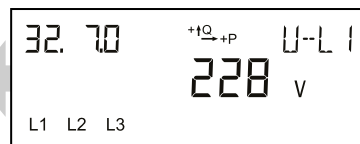

Aktuell spenningsfase L1

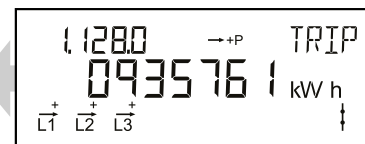

Tripteller, strømforbruk
kWh. Nullstilles ved å trykke inn knappen i 3 sek.

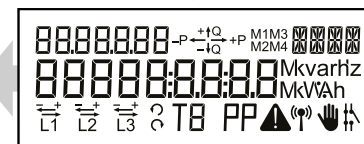


Displaytest
Lys opp alle segmenter i displayet (blinker - 1. / 1 sek.)

Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren.

Frakobling:

Ved hjelp av trykknappen velges displayvisningen nedenfor.


OBS! I dette tilfellet kan ikke tilkobling skje.

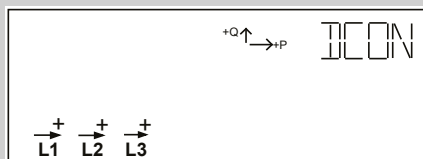


Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles fra og den røde dioden lyser.

Tilkobling:

Den røde dioden under displayet skal blinke.

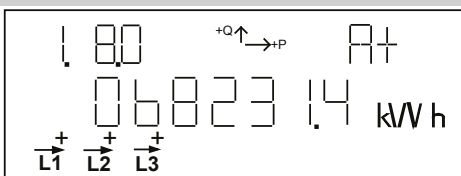

Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles til og den røde dioden slukker.

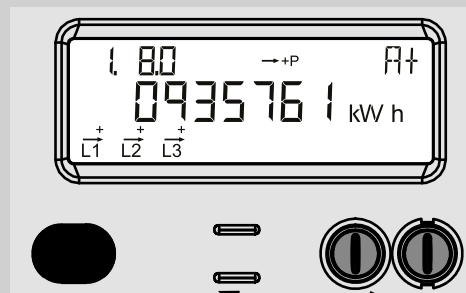

BRYTERDIODE

Slukket: Tilkoblet
Konstant rød: Frakoblet og blokkert
Blinkene rød: Klar for tilkobling

TRYKKNAPP

Med denne knappen skifter man displayvisning

ADVARSEL

Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter.

Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryter i måler er koblet ut.